


INSTRUCTIONS



KENDAL
LIGHTING INC.

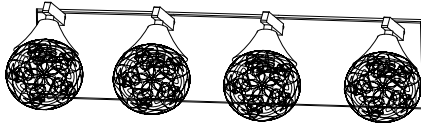

VF4000-4L-CH
VF4100-4L-CH
VF4200-4L-CH
VF4300-4L-CH
VF7100-4L-CH
VF7200-4L-CH

Safety Instructions



- **CAUTION:** All electrical connections should be done by a qualified electrician.
- Follow and save these instructions.
- Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing.

Sécurité Supplémentaires


- **AVERTISSEMENT:** Toutes connexions électriques devraient être exécutés par un électricien qualifié .
- Suivez et garder ces instructions.
- Débranchez toujours le courant au disjoncteur ou débranchez de la prise murale avant l'entretien.

Warning: Replace with lamps suitable for use in open fixture.


Attention: Remplacer les lampes approprié pour luminaires ouverts.

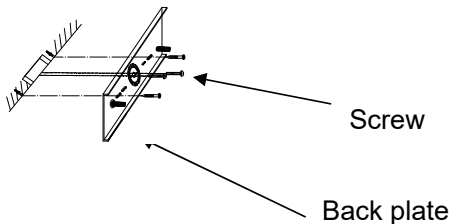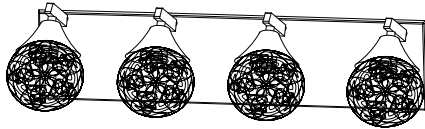


Attach the back plate to the junction box.
Fixez la plaque arrière de la boîte de jonction.

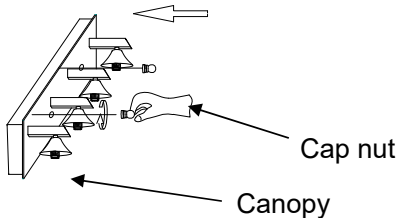

Attach the canopy to the mounting plate with screws provided.
Fixez la verrière de la plaque de montage avec les vis fournies.



Insert the G9 50W Bulb to the socket
Insérez G9 ampoules 50W à l'Socket

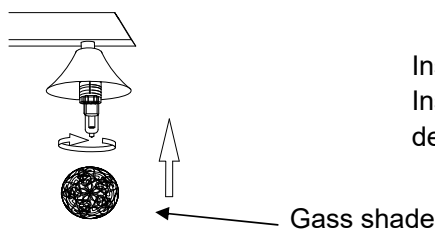

Install the glass on the lampholder, Do not over tighten.
Installez la vitre intérieure carrée sur la douille et serrez à l'aide de . Ne serrez pas trop.