

**WALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS**


To adjust the height of light: **IMPORTANT:** This step must be completed before trimming the wires and mounting the fixture to the wall.

Loosen wing nut. Carefully pull cord/fixture wires up or down to achieve desired height. Once desired height is achieved, tighten wing nut to secure cord.

**CAUTION:** Cord and wires must be trimmed for the wall mount installation **ONLY**. **DO NOT** cut cord and wires if this fixture will be mounted to the ceiling.

- 1) Cut cord with wires 7 inches past the canopy. With wire strippers, remove 2 inches from end of each wire jacket. Then strip 1/2 inch from end of each colored wire from wire jacket.
- 2) **TURN OFF POWER.**  
**IMPORTANT:** Before you start, **NEVER** attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
  - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
  - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
  - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 3) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 4) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 5) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
  - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. **Never** connect ground wire to black or white power supply wires.

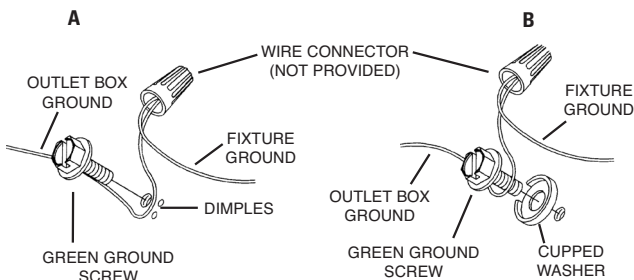

- 6) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 7) Push fixture to wall, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 8) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to wall.

**WALL MOUNT INSTALLATION  
INSTALACIÓN DE MONTAJE EN LA PARED**

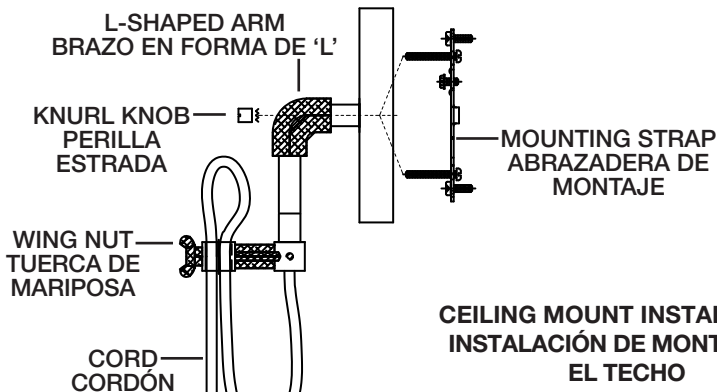

**CEILING MOUNT INSTALLATION  
INSTALACIÓN DE MONTAJE EN EL TECHO**

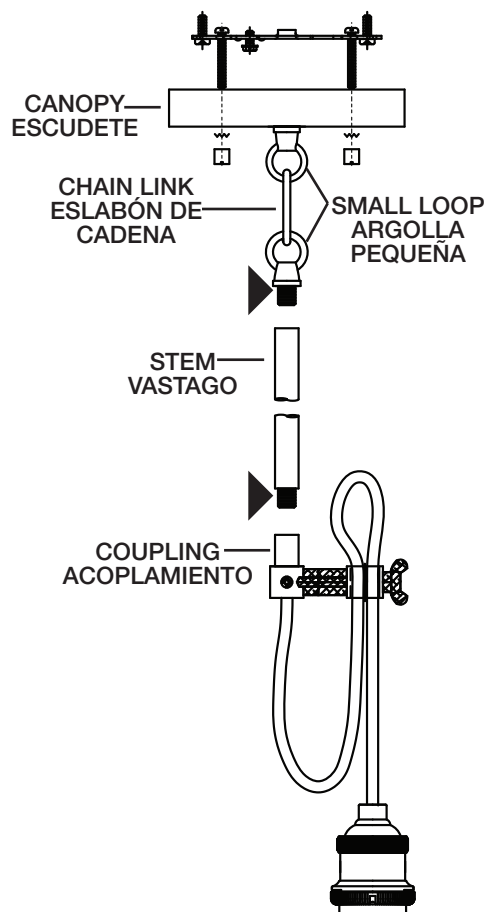

**CEILING MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS**

To adjust the height of light: **IMPORTANT:** This step must be completed before trimming the wires and mounting the fixture to the wall.

Loosen wing nut. Carefully pull cord/fixture wires up or down to achieve desired height. Once desired height is achieved, tighten wing nut to secure cord.

- 1) From inside canopy, remove hexnut and lockwasher from threaded pipe.
- 2) Remove canopy from L-shaped arm. Pull cord/fixture wires through hole in canopy.
- 3) Unscrew L-shaped arm from coupling on top of bar. Carefully pull cord/fixture wires through arm.
- 4) Pass fixture wire from coupling on top of bar through stem. Thread end of stem into coupling. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 5) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 6) Thread one small threaded pipe into end of each small loop.
- 7) Pass fixture wire through first loop. Thread first loop onto end of last stem.
- 8) Pass fixture wire through second loop and through hole in canopy.
- 9) Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy.
- 10) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 11) Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 12) Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.
- 13) Follow steps 2-8 in Wall Mount Installation Instructions.

**SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.  
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.**

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE MONTAJE EN LA PARED**

Para ajustar la altura de la lámpara: **IMPORTANTE:** Este paso debe ser completado antes de recortar los alambres y montar el artefacto a la pared.

Afloje la tuerca de mariposa. Cuidadosamente jale el cordón / los alambres del artefacto hacia arriba o hacia abajo para lograr la altura deseada. Una vez que se ha logrado la altura deseada, apriete la tuerca de mariposa para asegurar el cordón.

**PRECAUCIÓN:** El cordón y los alambres deben ser recortados ÚNICAMENTE para la instalación de montaje en la pared. NO corte el cordón y los alambres si el artefacto será montado en el techo.

1) Corte el cordón con alambres 7 pulgadas después del escudete. Con las pinzas para alambres, remueva 2 pulgadas desde cada extremo de cada camisa del alambre. Después pele ½ pulgada desde cada extremo de cada alambre de color desde la camisa del alambre.

2) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**

**IMPORTANTE:** Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

- a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
- b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
- c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".


3) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.

4) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.

5) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).

- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyos realezados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

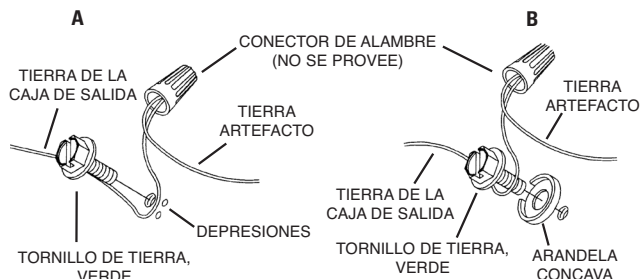

6) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



**CONSULTE AL ARTEFACTO DE DIBUJO EN EL DORSO.**

- 7) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.
- 8) Atornille las perillas estriadas en los tornillos de montaje. Ajuste las perillas estriadas para fijar el artefacto en el techo.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE MONTAJE EN EL TECHO**

Para ajustar la altura de la lámpara: **IMPORTANTE:** Este paso debe ser completado antes de recortar los alambres y montar el artefacto a la pared.

Afloje la tuerca de mariposa. Cuidadosamente jale el cordón / los alambres del artefacto hacia arriba o hacia abajo para lograr la altura deseada. Una vez que se ha logrado la altura deseada, apriete la tuerca de mariposa para asegurar el cordón.

- 1) Desde el interior del escudete, remueva la tuerca hexagonal y la arandela de seguridad del tubo roscado.
- 2) Remueva el escudete del brazo en forma de 'L'. Jale el cordón / los alambres del artefacto a través del agujero en el escudete.
- 3) Desatornille el brazo en forma de 'L' desde el acoplamiento en la parte superior de la barra. Cuidadosamente jale el cordón / los alambres del artefacto a través del brazo.
- 4) Pase el alambre del artefacto desde el acoplamiento en la parte superior de la barra a través del vástago. Enrosque el extremo del vástago dentro del acoplamiento. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 5) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
- 6) Atornillar un pequeño tubo roscado en el extremo de cada lazo pequeño.
- 7) Pase el cable a través del primer lazo. Atornillar el primer lazo en el extremo del vástago de la última.
- 8) Pase el cable a través del segundo lazo y a través del agujero en el escudete.
- 9) Pase el tubo roscado en el extremo del segundo lazo pequeño a través del agujero en el escudete.
- 10) Pase el alambre del artefacto a través del agujero en la arandela de seguridad. Rosque la arandela de seguridad dentro del extremo del tubo roscado que sobresale del escudete interior.
- 11) Pase el alambre del artefacto a través del agujero en la tuerca hexagonal. Rosque la tuerca hexagonal sobre el extremo del tubo roscado.
- 12) Acople un eslabón de cadena al lazo pequeño en el extremo del vástago y al lazo en el escudete.
- 13) Siga los pasos 2-8 en las Instrucciones de Instalación de Montaje en la Pared.

**SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS. VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.**