

# INSTRUCTIONS NOTICE D'UTILISATION



## PF110

### Safety Instructions

- CAUTION:** All electrical connections should be done by a qualified electrician.
- Follow and save these instructions.
- Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing.

### Consignes de sécurité

- ATTENTION :** Tous les branchements électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.
- Suivez ces consignes à la lettre et conservez-les..
- Veillez à toujours couper le courant au disjoncteur ou débrancher la prise de courant.

**WARNING:** Risk of burn, always disconnect power and allow time for fixture and bulb to cool down before attempting to replace the bulb.

**AVERTISSEMENT :** Risque de brûlure, veuillez à toujours couper le courant et laisser le temps au luminaire et à l'ampoule de refroidir avant de remplacer cette dernière.

**Unpack your fixture, you should have the following items:**

**Lors du déballage de votre luminaire, vous trouverez les éléments suivants :**


A. Mounting bracket  
A. Plaque de fixation

B. Canopy  
B. Pavillon cache-fils

C. Lamp shade  
C. Abat-jour

### Parts bag Pièces détachées


- 1. Wire nuts 3pcs  
1. Serre-câbles 3 pcs
- 2. Junction box screws 2pcs  
2. Vis pour boîte de jonction 2 pcs

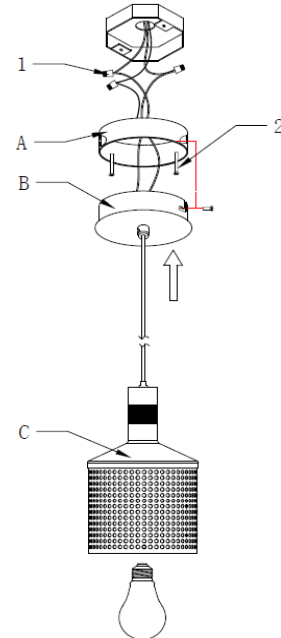

Junction box  
Boîte de jonction




Junction box screws  
Vis pour boîte de jonction



Attach the mounting plate to junction box with screws provided.


Assemblez la plaque de fixation à la boîte de jonction à l'aide des vis fournies.



Before installation to ceiling, adjust fixtures to desired length.

Avant l'installation au plafond, réglez le luminaire à la hauteur souhaitée.

Ground wire (Copper or Green)  
Fil de terre (cuivre ou vert)



Neutral wire (White)  
Fil neutre (blanc)

Line wire (Black)  
Fil de ligne (noir)

Connect the GROUND WIRE from junction box to GROUND (or GREEN) wire from fixture with a wire nut. Connect the NEUTRAL WIRE from junction box to NEUTRAL (or WHITE) wire from fixture with a wire nut. Connect the LINE WIRE from junction box to LINE (or BLACK) wire from fixture with a wire nut.

Raccordez le FIL DE TERRE de la boîte de jonction au fil de TERRE (CUIVRE ou VERT) du luminaire à l'aide d'un serre-câbles. Raccordez le FIL NEUTRE de la boîte de jonction au fil NEUTRE (BLANC) du luminaire à l'aide d'un serre-câbles. Raccordez le FIL DE LIGNE de la boîte de jonction au fil DE LIGNE (NOIR) du luminaire à l'aide d'un serre-câbles.




Canopy  
Pavillon cache-fils

Mounting Screws  
Vis de fixation

Attach the canopy to the mounting plate with screws provided.

Fixez le pavillon cache-fils à la plaque de fixation à l'aide des vis fournies.



Bulb  
Ampoule

Intall Med.base 1 X Max.100W bulb (bulb not included).

Vissez une ampoule de type E26/E27 d'une puissance maximale de 100 W (ampoule non fournie).